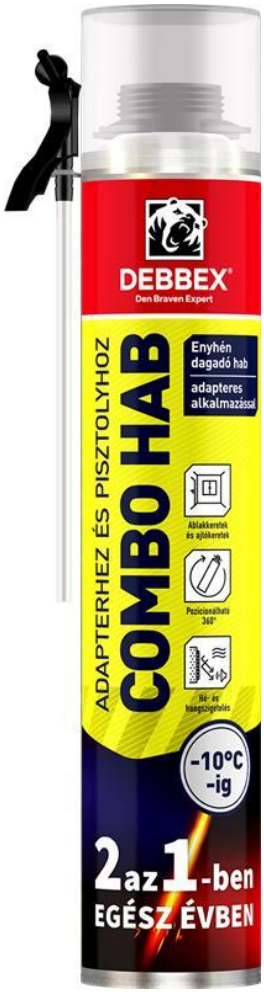


**Csomagolás**

- 750 ml flakon

**Szín**

- sárga

# Műszaki adatlap
## TL 05.35 COMBO HAB 2 AZ 1-BEN

**Termék**

Ez egy professzionális, egykomponensű, szerelő és építőipari poliuretán hab, amelyet egyszerre adapteres és pisztolyos alkalmazásra terveztek.

**Tulajdonságok**

- 2 az 1-ben – Felhordás csővel és pisztollyal
- Gyors kötés
- Kiváló tapadás és tapadás különböző építőanyagokhoz – beton, falazat, kő, fa, polisztirol, műanyagok stb.
- Hő- és hangszigetelés
- 360°-ban pozícionálható
- Nagy töltési kapacitás
- Egységes szerkezet
- Jó hő- és hangszigetelés
- Alacsony költség – pisztollyal alkalmazva
- Alkalmazási hőmérséklet -10°C és +35°C között

**Használat**

- Fa és PVC ablakkeretek, ajtókeretek beépítése
- A panelek közötti szerelési terek kitöltése, a fürdőszobai kádak szigetelése
- Ablakpárkányok ragasztása, elektromos átjárók kitöltése. csövek és áttörések falakon és padlókon keresztül
- Alkalmas EPS, XPS és ásványi szálak (ún. vatta) hőszigetelő lapok közötti hézagok kitöltésére

| Műszaki adatlap | | | |
|---|---|---|---|
| **Anyag** | Polyuretan (4,4 difenylmetandiisokyanát) | | |
| **Sűrűség** | kg/m$^3$ | 20 - 30 | ISO 7390 |
| **Hőállóság** | °C | -40/ +90 | kikeményedés után |
| **Falkon alkalmazási hőmérséklete** | °C | +5 felett | +10 až +20 optimális |
| **Alkalmazási hőmérséklet** | °C | -10 / +35 | A levegő és az aljzat hőmérséklete |
| **Bőrösödési idő** | perc | 8 – 10 | hőmérséklettől és páratartalom relációtól függően |
| **Vághatóság** | perc | 60 | 23°C / 55% páratartalom közt |
| **Kiadósság** | liter | 50 – 55 | 23°C / 55% páratartalom közt |
| **Kikeményedés** | óra | 2-24 | hőmérséklet, páratartalom és rétegvastagság szerint |

DEN BRAVEN Magyarország Kft.
1225 Budapest
Campona u. 1. DC 8 épület
Cégjegyzékszám: 01 09 301475
(+36) 23 312 800
info@denbraven.hu

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Méretstabilitás** | % | -5%<DS<0% | |
| **Szigetelési érték** | mW/m.K | 30-35 | |
| **Hővezetési tényező λ** | W/mK | 0,035 | ČSN 72 7012-2 |
| **Zajelnyelés** | dB | 58 | |
| **Tapadás polisztirolhoz** | MPa | >0,1 | EPS 70F |
| **UV állóság** | - | nem | felület kezelés szükséges! |
| **Tűzreakció** | - | F | ČSN EN 13 501-1 |
| **Tárolási idő** | hónap | 18 | napvédett helyen! +5°C - +25°C között tárolva |
| **Minimális fugaszélesség** | mm | 4 | |
| **Maximális fugaszélesség** | mm | 40 | Ha a hézag nagyobb, a fugát szükség szerint két vagy több rétegben kell kitölteni. |

**Korlátozás**

Nem ajánljuk víz alatti és zárt térben történő alkalmazásra, nulla tapadású PE, PP, szilikon, teflon és zsíros aljzatokhoz. Nem javasoljuk a hab vagy a hézagok alacsony hőmérsékleten történő melegítését, ne alkalmazza dérrel borított felületekre. A meg nem kötött habot PU habtisztítóval tisztíthatod, a megkötött habot csak mechanikusan távolíthatod el. Munkavégzés közben használjon védőfelszerelést. Védje a padlót a fröccsenés ellen papírral vagy fóliával.

Alacsony hőmérsékleten javasoljuk, hogy a habot legalább 1 órán át szobahőmérsékleten temperálja.

A megkötött PUR hab nem áll ellen az UV sugárzásnak. Ez az ellenállás a közvetlen napfénynek való kitettségtől függ (kb. 14 naptól 3 hónapig). Ezen idő elteltével az egyéb éghajlati hatásokkal (eső, fagy stb.) együtt a hab szerkezete az UV sugárzás hatására károsodik.

**Alapfelület**

Használja tiszta és zsírtalanított felületeken. Takarja le a szennyeződés veszélyének kitett felületeket! Felhordás előtt javasoljuk, hogy a nedvszívó aljzatot permetezővel nedvesítse meg vízzel, hogy növelje a tágulását és a hab jobb szerkezetét. Ha extrém tágulásra van szükség, a felhordás után azonnal nedvesítse újra a habot.

**Használati utasítások**

Felhordás előtt az adagot alaposan rázza fel min. 30 alkalommal. Töltse ki a hézagokat alulról felfelé, kb. ½ és 1/3 között. A 40 mm-nél nagyobb hézagokat fokozatosan, rétegenként kell kitölteni, mindig az előző réteg megszilárdulása után. Felületkezelés (festés, vakolás) legkorábban a felhordás után 24 órával.

**Tisztítás**

Anyaga: meg nem kötött hab - PU hab tisztító Kéz:

kézkrém, szappan és víz

**Aktualizálva**

Frissítve

Készült: 2023.01.15

*A közölt információk és adatok saját tapasztalatainkon, kutatásainkon és objektív teszteken alapulnak, és úgy gondoljuk, hogy megbízhatóak és pontosak. Ennek ellenére a cég nem ismerheti a termék felhasználási idejét, illetve az alkalmazott alkalmazási módokat sem, ezért semmilyen körülmények között nem vállal garanciát a feltüntetett információkon túl a termékek bizonyos felhasználási célokra vagy felhasználási módokra való alkalmasságára vonatkozóan. Minden felhasználó köteles saját tesztjével meggyőződni a felhasználás alkalmasságáról. További információért forduljon műszaki osztályunkhoz.*