



Műszaki adatlap 05.22 Multi Kleber ragasztóhab



Termék Egykomponensű, többcélú poliuretán ragasztó, amelyet kifejezetten csempek és építőlapok, például Light-Board és hasonló rendszerek, könnyű burkolólapok és polisztirolból készült szigetelőanyagok, kemény poliuretán lapok, valamint vakolat, cement- rostlemezek stb., a szárazépítési rendszerben. Ideális expandált és extrudált polisztirol, poliuretán és könnyű falazóanyagok - könnyűbeton, porózus beton (Ytong, Porfix, Siporex stb.), üreges téglák, fa és porózus kő - ragasztására.

Tulajdonságok

- Gyorsan köt, mérettartó
- Egységes szerkezet, kiváló hang- és hőszigetelés.
- Kiváló tapadás betonhoz, vakolathoz, falazathoz, fához, polisztirolhoz, PVC-hez stb.

Használat

- társasházak téglaválaszfal szerkezetéhez,
- Hangszigetelt válaszfalak stb.;
- Tereprendezési építmények – kerítések, pavilonok, igényesebb alkalmazások építése;
- Üreges téglából, betonból és porózus betonból, idomtégglából készült könnyűszerkezetek ragasztása;
- Gipszlapok és cementszálas lapok ragasztása;
- Könnyű szigetelő anyagok ragasztása sokféle aljzatra;

Kiszерelés Szín Pisztolysragasztó 750 ml, kézihab 825 ml;
Sárga

Technikai adatok

Bázis	-	Poliuretán	(4,4-difenil-metán-diizocianát)
Sűrűség	kg/m ³	15 - 25	(vminek megfelelően)
Szigetelési érték	mW/m.K	30-35	ISO 7390)
Hővezetési együttható λ	W/mK	0.035	(DIN 52612 szerint)
Hőállóság			
A cső hőmérséklete az alkalmazáshoz	°C	-40 / +90	(a ČSN 72 7012-2 szerint)
Használati hőmérséklet-tartomány	°C	above +5	(kikeményedés után)
A tapadásmentes felület létrehozásának ideje	perc	+5 / +35	(optimális +10-től +20-ig)
Vághatóság	perc	8 - 12	(optimális +15-től +20-ig)
Méretstabilitás	perc	40 - 50	(a hőmérséklettől és a relatív páratartalomtól függően)
Diffúziós ellenállási tényező μ	%	-5% < DS < 0%	
Egyenértékű diffúziós vastagság	-	cca 28	(23°C-on / 55% relatív páratartalom)
Tapadás polisztirolhoz	m	0.446 m	szürke és fehér EPS-hez
Tapadás betonhoz	MPa	~ 0.14	a beton alapozás nélküli szárítására
Kategória tűzzel szembeni reakció	MPa	~ 0.10	előzetesen alapozott beton, megfelelően kikeményedett
Szavatossági idő	MPa	~ 0.16	Osztályozás a ČSN EN 13 501-1 szerint
A ragasztó szélessége az alkalmazás során	-	F	
	months	18	
	mm	30 – 40	(Alulról lefelé!!! +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten)
A cső kapacitása	m ²	4 – 6	4 cm átmérőjű (egyenetlen alap - téglafal)



Műszaki adatlap 05.22 Multi Kleber

			vakolat nélkül, pl. tömör téglá, keménycement vakolat)
m ²	5 – 8		3 cm átmérőhöz (egyenletes alap – vakolt téglá, precízen formázott téglá Porotherm, Heluz, Citherm stb., téglá vékony habarcsréteggel, valamint pórusbeton és habüveg téglá)



Korlátozások Nem ajánljuk víz alatti alkalmazásokhoz és szűk helyekre, nulla tapadáshoz PE, PP, szilikon, teflon és zsíros aljzatokhoz. Nem javasoljuk a hab vagy az aljzat alacsony hőmérsékleten történő felmelegítését, illetve dérrrel bevont aljzatra történő felhordását. Ne hordja fel nedves felületre! Alacsony hőmérsékleten történő tárolás után javasoljuk, hogy használat előtt akklimatizálja a csövet szobahőmérsékleten 1 órán át. Ne alkalmazza erős szélben!

Aljzat Ragasztás előtt alapozza le a felületet, például téglafalazatot vagy betont, S-T70-el. A tégláknak vagy tömböknek pormentesnek kell lenniük, esetleg alapozni kell a falazatot. Az alapozó bevonat száradása körülbelül 2-4 órát vesz igénybe. A poros felület csökkenti a ragasztóhab tapadását. A megfelelően megszáradt és alapozott felületet ne nedvesítse meg! Bár az aljzat nedvessége fokozza és felgyorsítja a tágulást, rontja a hab szabályos szerkezetét is, ami csökkenti a szilárdságot és nagyobb pórusokat. A berendezést és egyéb szennyeződésnek kitett felületeket takarja le.



Műszaki adatlap 05.22 Multi Kleber

Utasítás

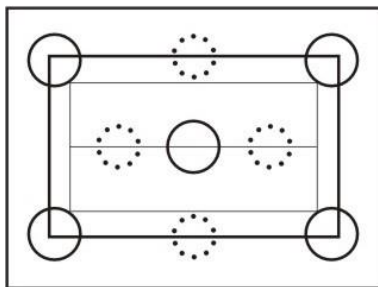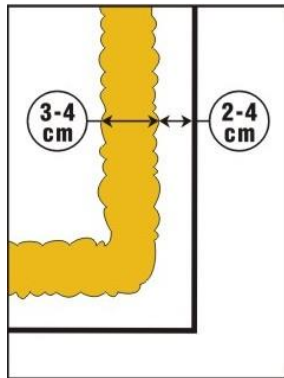

Figyelmeztetés:

Tisztítás:

Biztonság:

Csavarja be a felhordó pisztolyt NBS-menetekkel, vagy szerelje fel a felhordó csövet(adaptert) a szelepre. Jól rázza fel (legalább 30-szor). Állítsa be a rögzítőcsavart a kívánt adag

a) szigetelő és egyéb táblák

A polisztirol lapok ragasztásánál a habot a táblák kerülete mentén, a szélektől 2-4 cm-es távolságra hordja fel. Adjon hozzá legalább egy csíkot a mintához a tábla közepén a leghosszabb méret irányában. A szigetelőelemek ragasztásához a perem ajánlott átmérője kb. 3-4 cm, az aljzat egyenletlenségétől függően. Rögzítse a táblát a falhoz, körülbelül 2 perccel a hab felhordása után, nyomja meg és igazítsa egy hosszú léccel. A táblák felületének simasága a ragasztás után körülbelül 20 percen belül korrigálható a környezeti hőmérséklettől (levegő és aljzat) függően.

Két órával a ragasztás után lehet folytatni a következő építési lépést. A gipszkarton ragasztásánál azt javasoljuk, hogy a poliuretán ragasztó felhordása és a lapnak a ragasztott felülethez való erős rászorítása közötti intervallumot 4-8 perccel hosszabbítsa meg. Ezután nyomja a táblát a felületre 30-60 másodpercig. Rögzítse a nehéz és kevésbé stabil táblákat körülbelül 60 percen keresztül.

b) Üreges téglából és pórusbeton blokkokból falazott falak

Alkalmas nem teherhordó falazott falakhoz és válaszfalakhoz. Távolítsa el a port a tégláról vagy blokkokról, vagy ne alapozza meg. Minden 10 cm széles falra 3-4 cm széles poliuretán ragasztócsíkot kell felvinni. A téglák közötti hézagok ragasztóval kitölthetők.

Tisztítsa meg a meg nem kötött habot poliuretán habtisztítóval; A megkötött hab csak fizikailag távolítható el. Az alkalmazás során viseljen védőfelszerelést. Védje a felületeket a papír vagy fólia által okozott foltoktól. A poliuretán hab tisztítószer nem érintkezhet polisztirollal; nagyon gyorsan oldódik.

A kikeményedett poliuretán hab nem ellenáll az UV sugárzásnak. Ez az ellenállás a napfénynek való kitettség idejétől függ (körülbelül 14 naptól 3 hónapig). Ezt követően az UV sugárzás más időjárási hatásokkal (eső, fagy stb.) együtt megbontja a poliuretán hab szerkezetét.

Anyaga: meg nem kötött hab - Zwaluw PU habtisztító

Kéz: regeneráló kézkrém, szappan és víz.

Lásd: „Biztonsági adatlap 05.22”.

Frissítés Frissítve: 2012. március 1

Készült: 2010. december 22



Den Braven

Műszaki adatlap 05.22 Multi Kleber

Ez a termék a garanciális időszak alatt megfelel az előírásoknak. Az itt közölt információk és adatok saját tapasztalatainkon, kutatásainkon és objektív teszteken alapulnak, és feltételezzük, hogy megbízhatóak és pontosak. A cég azonban nem tudhat a termék minden lehetséges felhasználási lehetőségéről, illetve az alkalmazási módokról, ezért semmilyen körülmények között nem vállalunk garanciát azon információkon felül, amelyek termékeink alkalmasságára vonatkoznak. bizonyos felhasználások és eljárások. A fent megadott összes adat általános jellegű. A felhasználás alkalmasságát minden felhasználó köteles saját teszteléssel ellenőrizni. További információért forduljon mérnöki részlegünkhöz.

DEN BRAVEN
Magyarország kft.

1225 Budapest,
Campona u. 1.
DC8 épület

KSH s.sz: 12275 188
Adószám: 12275188-243

Tel.: +36 23 312 800
info@denbraven.hu

www.denbraven.hu