Műszaki adatlap
TL 8.15 Kétoldalas rögzítőszalag STRONG MONTAGE

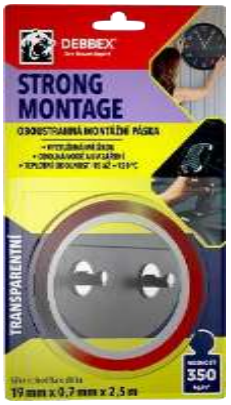

Termék

Átlátszó kétoldalas szalag megerősítő ráccsal, amely nagyobb szilárdságot biztosít. Ennek eredményeként nem nyúlik le tekercseléskor és ragasztáskor. A termék extra erős speciális ragasztóréteggel rendelkezik. A szalag csak 0,7 mm vastag, ami közelebb hozza a ragasztott tárgyat az aljzathoz. A széles skálájához tapad, és nagyon erősen. Nagy előnye van az átláthatóságban, így átlátszó tárgyak ragasztására is használható. Azonnali teljes tapadással is rendelkezik, ezáltal felgyorsítja a ragasztott tárgy összeszerelését és üzembe helyezését.

Tulajdonságok

- Rendkívül erős tapadás (350 kg/m2)
- Megerősítő rács
- Gyors és tiszta alkalmazás anélkül, hogy meg kellene várnia, amíg megszárad
- Szín transzparens
- Hőállóság +15 ... +120 °C
- Megszünteti a rezgést és a hangátvitelt
- UV-álló és vízálló
- Kiküszöböli a fúrást, csavarozást, hegesztést stb...

Használat

Az autóiparban, az építőiparban, a gépiparban és a háztartásban Lágyított műanyagok és minden sima felület ragasztása
Számos alkalmazásban helyettesíti a patronragasztókat Tükrök és fürdőszobai kiegészítők ragasztása Szegélylécek ragasztása
Táblák és címkék ragasztása

Műszaki adatlap			
Alap-ragasztó réteg	Akril		
Vastagság	mm	0,7	
Hosszúság	m	2,5	
Szélesség	mm	19	
Rozsdamentes acél tapadása 90°-os hámlási szög alatt	N/cm	> 20	
Végső tapadás	óra.	> 24	
Hőmérséklet-ellenállás	°C	-15 és +120	
Felhasználhatósági idő	hónap	24	hőmérsékleten +10 °C és +25 °C

Csomagolás

- 19 mm x 0,7 mm x 2,5 m

Szín

- Transzparens

Aljzat előkészítése

Az aljzatot meg kell tisztítani, minden összefüggéstelen résztől, például portól, zsírtól mentesen, beleértve minden egyéb szennyeződést, amely elválasztóként működhet.

DEN BRAVEN Magyarország Kft.
1225 Budapest
Campona u. 1. DC 8 épület
Cégjegyzékszám: 01 09 301475
(+36) 23 312 800
info@denbraven.hu

Használat

1. Távolítsa el a szennyeződéseket, zsírt és nedvességet az összekapcsolandó anyagokról.
2. Ragassza a szalagot az egyik felületre anélkül, hogy megérintené a ragasztóréteget.
3. Nyomja meg megfelelően a szalagot az aljzathoz, ideális esetben hengereze le.
4. Húzza le a maszkolószalagot, simán, rángatózás nélkül és anélkül, hogy megérintené a ragasztóréteget.
5. Helyezze a ragasztott tárgyat az előkészített szalagra, és nyomja meg rendesen. Az objektumot pontosan az első alkalommal kell elhelyezni. Ragasztás után a ragasztott tárgy nem mozdítható.

Amikor a falhoz tapad, vigye fel a szalagot felülről lefelé az objektum irányába. Nehéz tárgyak ragasztásakor vigyen fel megfelelő hosszúságú szalagot. A szalag nem alkalmas nagyon durva és egyenetlen felületekre. A szalag sima felületeken megfelel a deklarált tapadásnak, ahol a legjobb tapadási értékeket éri el. Szalag használata esetén figyelembe kell venni az aljzat teherbíró képességét.

Felhasználhatósági időtartam

Eredeti, bontatlan csomagolásban, szárítsa +10 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten. Ne tárolja napon. Az eltarthatósági idő a termék csomagolásán feltüntetett lejárati dátumig tart.

Aktualizáció

Frissítve nap:
Elkészítve nap: 04.12.2024

A megadott információk és adatok saját tapasztalatainkon, kutatásainkon és objektív teszteléseinken alapulnak, és feltételezzük, hogy megbízhatóak és pontosak. A vállalat azonban nem ismerheti a termék alkalmazásának különböző felhasználási módjait vagy az alkalmazott alkalmazási módszereket, ezért semmilyen körülmények között nem vállal garanciát a termékek bizonyos felhasználásokra vagy felhasználási módokra való alkalmasságára vonatkozó információkon túl. Minden felhasználó köteles saját tesztjeivel megbizonyosodni a használat alkalmasságáról. További információért kérjük, forduljon műszaki osztályunkhoz.