Műszaki adatlap
TL 08.01a Takaróponyva fém szemekkel - STANDARD

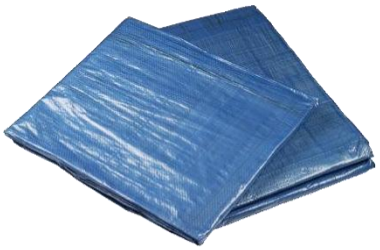

Termék

Polietilén takaróponyva dupla hegesztett szegélyekkel, minden egyes méteren fém szemekkel ellátva. Alkalmas mindenféle építőanyag, szerszám, gép, utánfutó stb. lefedésére, amelyet nem lehet fedett helyen tárolni.

Tulajdonságok

- Nagy szilárdság
- Átszúrással és kiszakadással szembeni ellenállás
- Vízálló
- Rögzítési lehetőség fém szemeknek segítségével
- Duplán hegesztet szegélyszélek
- Könnyen lemosható

Használat

A polietilén takarófólia ideiglenes, időjárásálló védelmet biztosít építőanyagok, gépek, szerszámok és egyéb kültéren tárolt eszközök számára, különösen építési, mezőgazdasági és háztartási alkalmazások esetén.

Műszaki adatok Takaróponyva STANDARD		
Alap	Polietilén	
Felületi tömeg	g/m^3	60 (±10%)
Méret tűrés-hosszúság	%	±10
Méret tűrés – szélesség	%	±10
A megadott méretek a tekercsanyag mennyiségéből kerülnek kiszámításra. A termék mérete csökken a méterenkénti hegesztések miatt (a hegesztések száma a ponyva szélességétől függ), valamint a teljes kerület mentén található hajtások miatt. A méreteknél ezért nagyobb tűréssel kell számolni, lásd a fenti táblázatot.		
Tárolási idő	Hónap	Korlátlan - UV-sugárzás elleni védelemmel, +5°C és +35°C közötti hőmérsékleten tárolandó.
UV-állóság	Hónap	max. 12
Fém szemek távolsága	m	1
Fém szemek anyaga	-	Alumínium

Csomagolás

- 2x3 m
- 3x4 m
- 3x5 m
- 4x5 m
- 4x6 m
- 5x6 m
- 5x8 m
- 6x8 m
- 6x10 m
- 8x10 m
- 8x12 m
- 10x15 m

Szín

- Kék

Tájékoztató

PE fóliák UV sugárzás hatására lebomlanak, ezért kültéri használatuk csak ideiglenes jellegű. Nem helyettesítik az állandó fedést, csupán átmeneti és rövidtávú megoldást jelentenek. Ne feszítse éles sarkokra, mert mechanikai sérülés keletkezhet.

Aktualizáció

Aktualizálva 17.07.2025.
Készült 28.11.2007.

Az itt közölt információk és adatok saját tapasztalatainkon, kutatásainkon és objektív teszteléseinken alapulnak, és megbízhatónak, pontosnak tekintjük őket. Mindazonáltal a cég nem ismerheti a termék különféle felhasználási módjait, illetve az alkalmazás során használt módszereket, ezért semmilyen körülmények között nem vállal garanciát az itt közölt információkon túli alkalmasságra vagy alkalmazási eljárásokra vonatkozóan. Minden felhasználó köteles saját vizsgálatokkal meggyőződni a termék alkalmasságáról. További információért kérjük, forduljon műszaki osztályunkhoz.