Műszaki adatlap
TL 10.60 Erkélyszegély profilok – egyenes, sarok és csatlakozó

Termék

A erkélyszegély profil, a sarkos erkélyszegély profil és a erkélyszegély profilok csatlakozója előre gyártott lemezfedési elemek erkélyek, teraszok és loggiák lemezburkolásához. Formájuk a ragasztóba történő beillesztéshez van kialakítva.

Tulajdonságok

- Hosszméret-tűrés: ± 0,1 mm;
- Szögtűrés: ± 2°;
- Anyagvastagság-tűrés: ± 0,05 mm;
- Profilozott szalag a jobb tapadás érdekében;

Erkély profil - egyenes

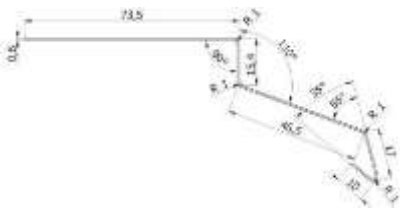

Csomagolás

- Hossz 2 m

Szín

- Fehér
- Barna
- Szürke

Erkély profil - sarok

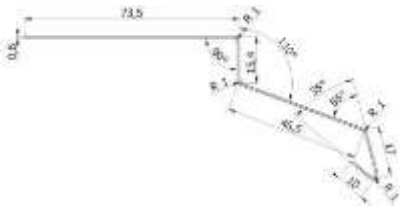

Csomagolás

- Hossz 2 m

Szín

- Fehér
- Barna
- Szürke

A profil kiöntött jelölésekkel van ellátva a bevágásokhoz és a sarok kialakításához.

Erkély profil - csatlakozó

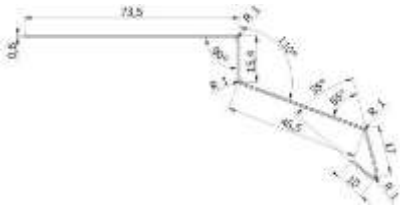

Szín

- Fehér
- Barna
- Szürke

A toldó ugyanabból a profilból készül, mint a 2 m-es darab. A profilra való pattintáshoz a eresz tartót enyhén el kell hajlítani. A csatlakozásokat ki kell fugázni vagy a PU 50 FC habbal, vagy más poliuretán vagy MS-polimer alapú tömítőanyaggal.

Műszaki adatok			
Anyag	Alumíniumlemez AL 99,5 H24		
Alumíniumlemez vastagsága	mm	0,6	
Felületkezelés	Poliészter felületkezelés		
Felületkezelés vastagsága	mikr.	20-25	Felső réteg
		3-5	Hátsó réteg

Korlátozás

A cement alapú vízszigetelést nem javasolt közvetlenül a lemezfelületre felvinni. A vízszigetelés és a lemez közé rugalmas butil szalagot kell ragasztani, amely megakadályozza a közvetlen érintkezést, és biztosítja a dilatációs mozgások átadását. Ennek a szalagnak a hiányában a beépítés hibás, és repedések keletkezhetnek a vízszigetelésben, valamint beszivárgás léphet fel a lemez alá.

A lemez védőfóliával van ellátva, amely megóvja a karcolódástól. Alkalmazás előtt a fóliát el kell távolítani.

Aktualizáció

Frissítve 15.1.2020

Készült 01.10.2014

A megadott információk és adatok a saját tapasztalatainkon, kutatásunkon és objektív vizsgálatokon alapulnak, és feltételezzük, hogy megbízhatóak és pontosak. Ennek ellenére a cég nem ismerheti a termék különböző felhasználási módjait, a felhasználás időpontját vagy a használt alkalmazási módszereket, ezért semmilyen körülmények között nem vállal garanciát a megadott információkon túlmenően a termék adott célra való alkalmasságára vagy az alkalmazási eljárásokra vonatkozóan. Minden felhasználónak saját vizsgálatokkal kell meggyőződnie a felhasználás alkalmasságáról. További információért kérjük, vegye fel a kapcsolatot műszaki osztályunkkal..